


# OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING TANKTÅ

# CE

NGI følger grundlæggende alle gældende direktiver og standarder. Alle oplysninger er baseret på aktuel viden med forbehold af ændringer. Vi følger nøje enhver revision og ændring af disse direktiver og vil designe vores produkter i overensstemmelse hermed. Det sikrer, at produkter fra NGI altid opfylder gældende krav.

Vores produktkategori er ikke omfattet af anvendelsesområdet for EU's maskindirektiv. Produkterne kan derfor ikke forsynes med CE-mærkning iht. maskindirektivet.

Vi erklærer også, at de anførte materialer, der anvendes i vores produkter, overholder de krav, der stilles til materialer, som bruges inden for fødevarerindustrien og den farmaceutiske industri.

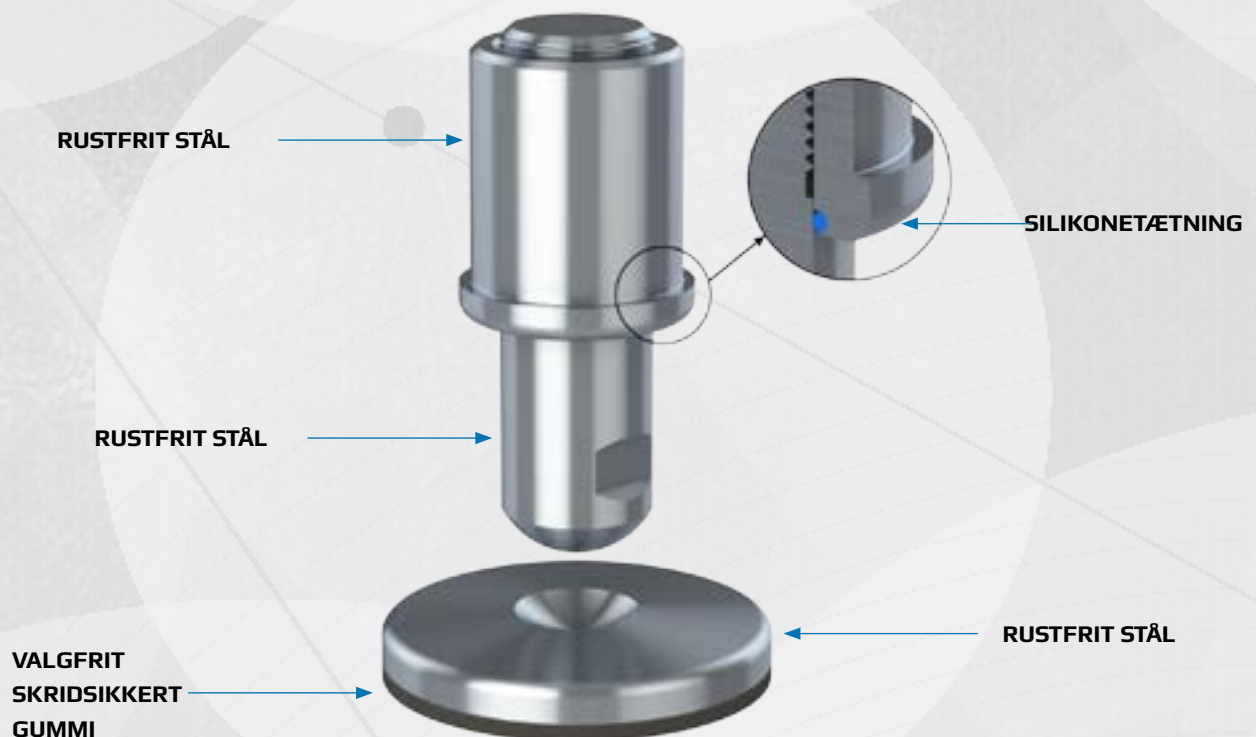

# OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING TANKTÅ

## ERKLÆRINGEN OM MATERIALER VEDRØRER FØLGENDE ANVENDELSER

<b>Anvendelse:</b>	<b>Stålspindel og hylster</b>
Materialetype:	Rustfrit stål, AISI 304/A2 (X5CrNi18-10), Euronorm 1.4301. På forespørgsel: Rustfrit stål, AISI 316/A4 (X 5 CrNiMo 17 12 2), Euronorm 1.4401
Overensstemmelse: købsaftalen	EN 10204 type 2.2. NGI A/S erklærer, at produktet er i overensstemmelse med  med angivelse af resultater opnået ved ikke-specifik inspektion. NGI A/S har inspektionscertifikater type 3.1 iht. EN 10204 for alle materialer, der bruges i produkterne, men som ikke er specificeret for hver sko. Direktivet 94/9/EF om materiel til anvendelse i potentielt eksplosiv atmosfære, også kendt som ATEX-direktivet, omfatter ikke udstyr uden egen potentiel antændelseskilde, og det skal heller ikke mærkes iht. direktivet. NGI's maskinsko er imidlertid egnet til anvendelse i alle ATEX-zoner.
<b>Anvendelse:</b>	<b>Skridsikker</b>
Materialetype:	NBR – på forespørgsel EPDM
Elektrisk:	Ikke-ledende
Kemisk bestandighed:	Høj over for almindeligt anvendte rengøringsmidler
Farve:	Sort
Hårdhed:	Shore A 80 ± 5
Temperaturområde:	Min. -20 °C til maks. 110 °C
Belastning:	Lav belastningsevne
<b>Anvendelse:</b>	<b>Tætningsring mellem stålkomponenter til NGI's maskinsko.</b>
Materialetype:	Silikonogummi
Elektrisk:	Ikke-ledende
Kemisk bestandighed:	Høj over for almindeligt anvendte rengøringsmidler
Farve:	RAL 5010 (blå)
Hårdhed:	Shore A 60 ± 5
Temperaturområde:	Min. -60 °C til maks. +200 °C
Opbevaring:	I henhold til ISO 2230
Overensstemmelse:	FDA: Retningslinje 21 CFR 177.2600 I henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS direktiv 2011/65/EF.
RoHS 2:	GMP: God fremstillingspraksis i henhold til 2023/2006 (EF). Food contact: Regulation (EC) 1935/2004